
Customer name:

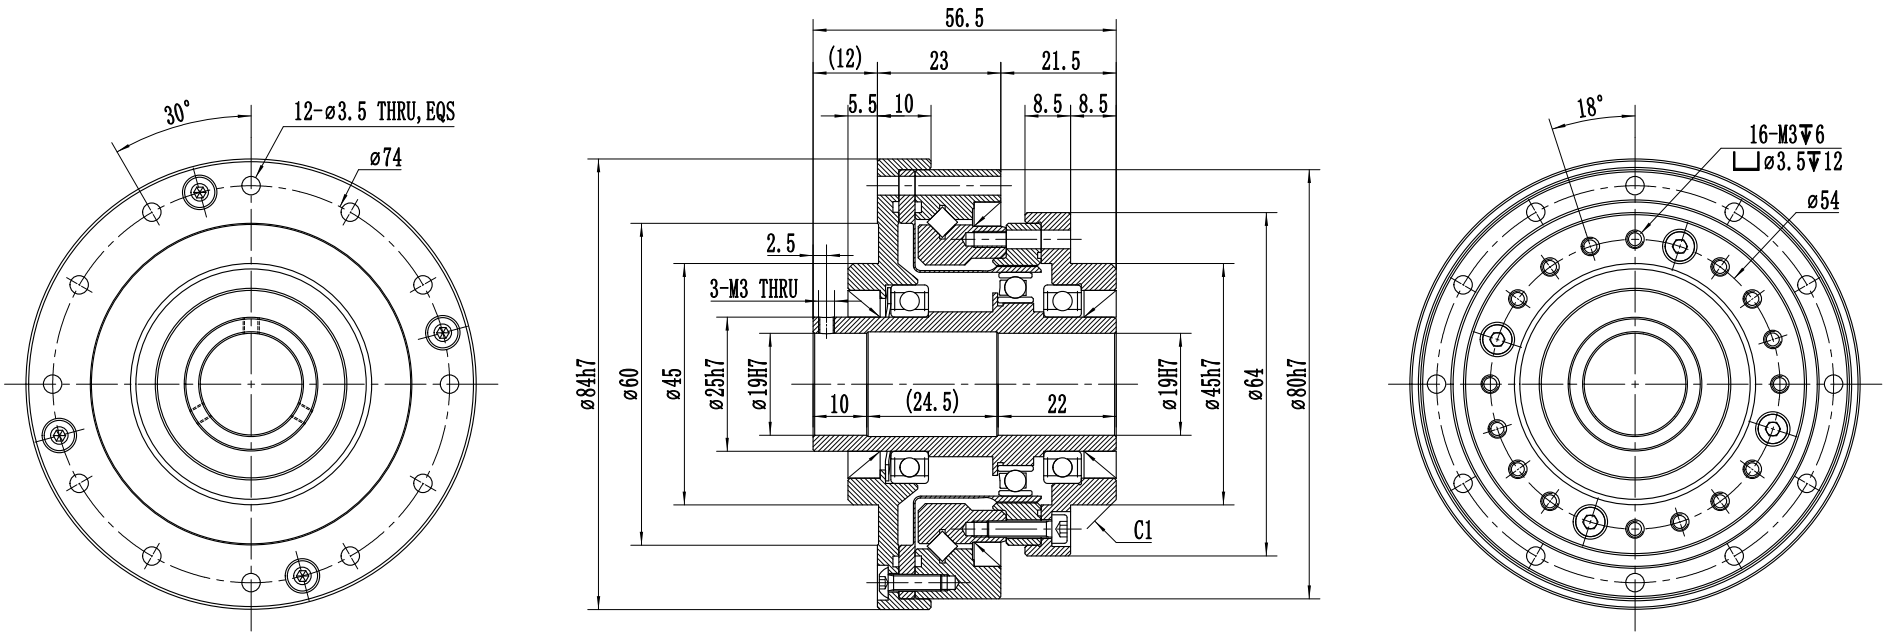

Model	Reduction ratio	Rated torque at input 2000r/min		Permissible peak torque at start/stop		Permissible max. value of ave. load torque		Instantaneous permissible max. torque		Permissible max. input rotational speed (r/min)	Permissible ave. input rotational speed (r/min)
		Nm	kgfm	Nm	kgfm	Nm	kgfm	Nm	kgfm	Grease lubricant	Grease lubricant
17	50	21	2.1	44	4.5	34	3.4	91	9	7300	3500
	80	29	2.9	56	5.7	35	3.6	113	12		
	100	31	3.2	70	7.2	51	5.2	143	15		
	120	31	3.2	70	7.2	51	5.2	112	11		

				Harmonic drive gear reducer	TMHG17-WK
Mark	No.	Sign	Date	GEARKO®	TMHG17-xxxWK-00x
Third-angle projection	DRAW				Circular spline / Flexspline / Cam
	CHEC				
	APPR				Others
	RULE				

Above specifications are for standard reducer and may be subject to change without notice.