



Customer name:

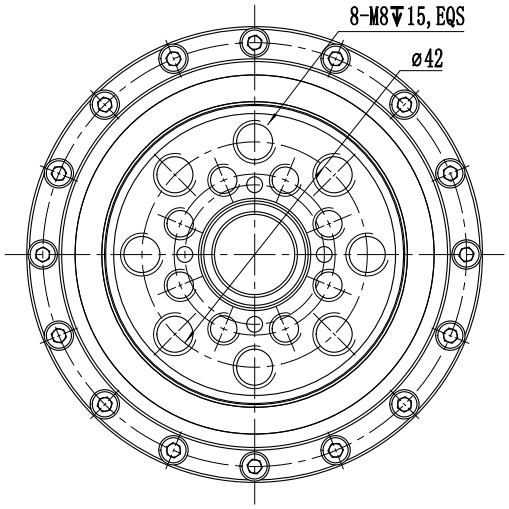

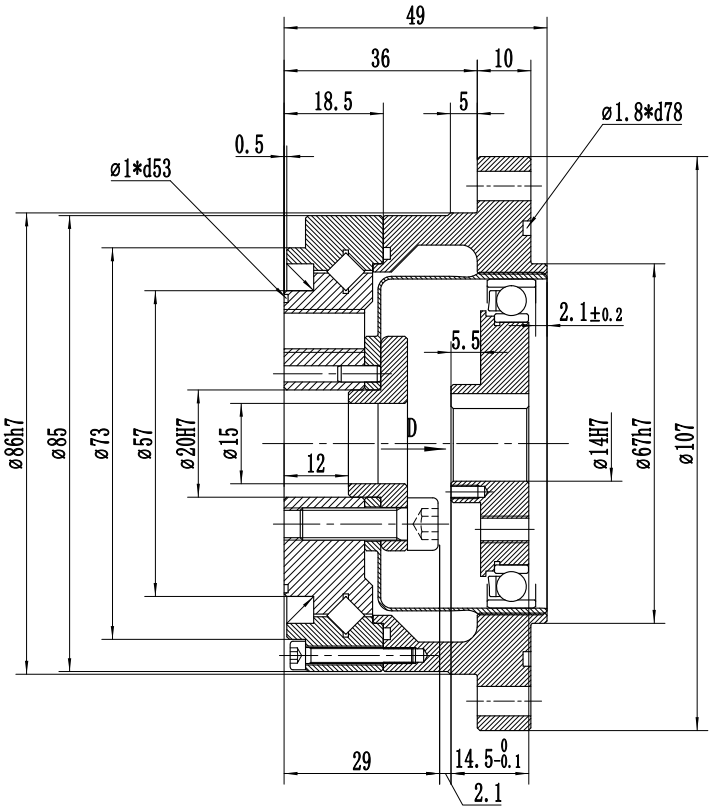

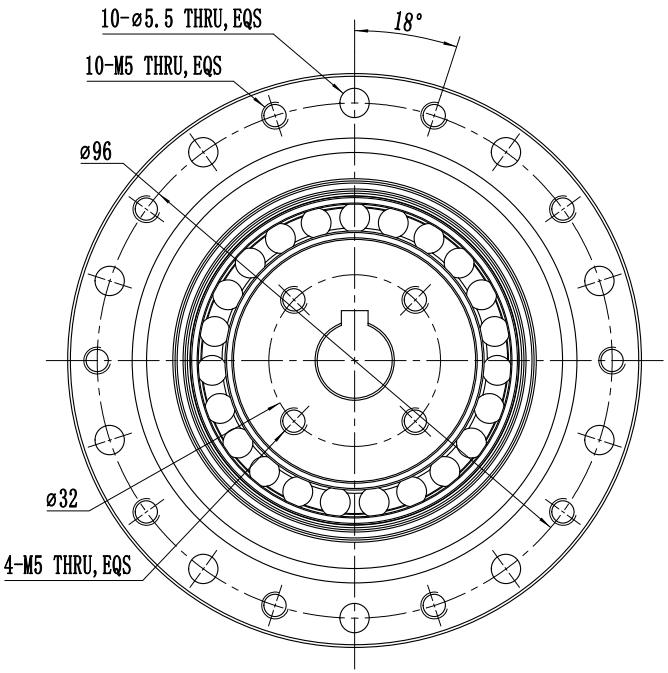



Model	Reduction ratio	Rated torque at input 2000r/min		Permissible peak torque at start/stop		Permissible max. value of ave. load torque		Instantaneous permissible max. torque		Permissible max. input rotational speed (r/min)	Permissible ave. input rotational speed (r/min)
		Nm	kgfm	Nm	kgfm	Nm	kgfm	Nm	kgfm	Grease lubricant	Grease lubricant
25	50	51	5.2	127	13	72	7.3	242	25	5600	3500
	80	82	8.4	178	18	113	12	332	34		
	100	87	8.9	204	21	140	14	369	38		
	120	87	8.9	217	22	140	14	395	40		
	160	87	8.9	229	23	140	14	408	42		

Mark	No.	Sign	Date
Third-angle projection	DRAW		
	CHEC		
	APPR		
	RULE		

Harmonic drive gear reducer

TMCG25-WA

TMCG25-080WA-001

Circular spline	Flexspline	Cam

Others

GEARKO®

Above specifications are for standard reducer and may be subject to change without notice.