
Customer name:

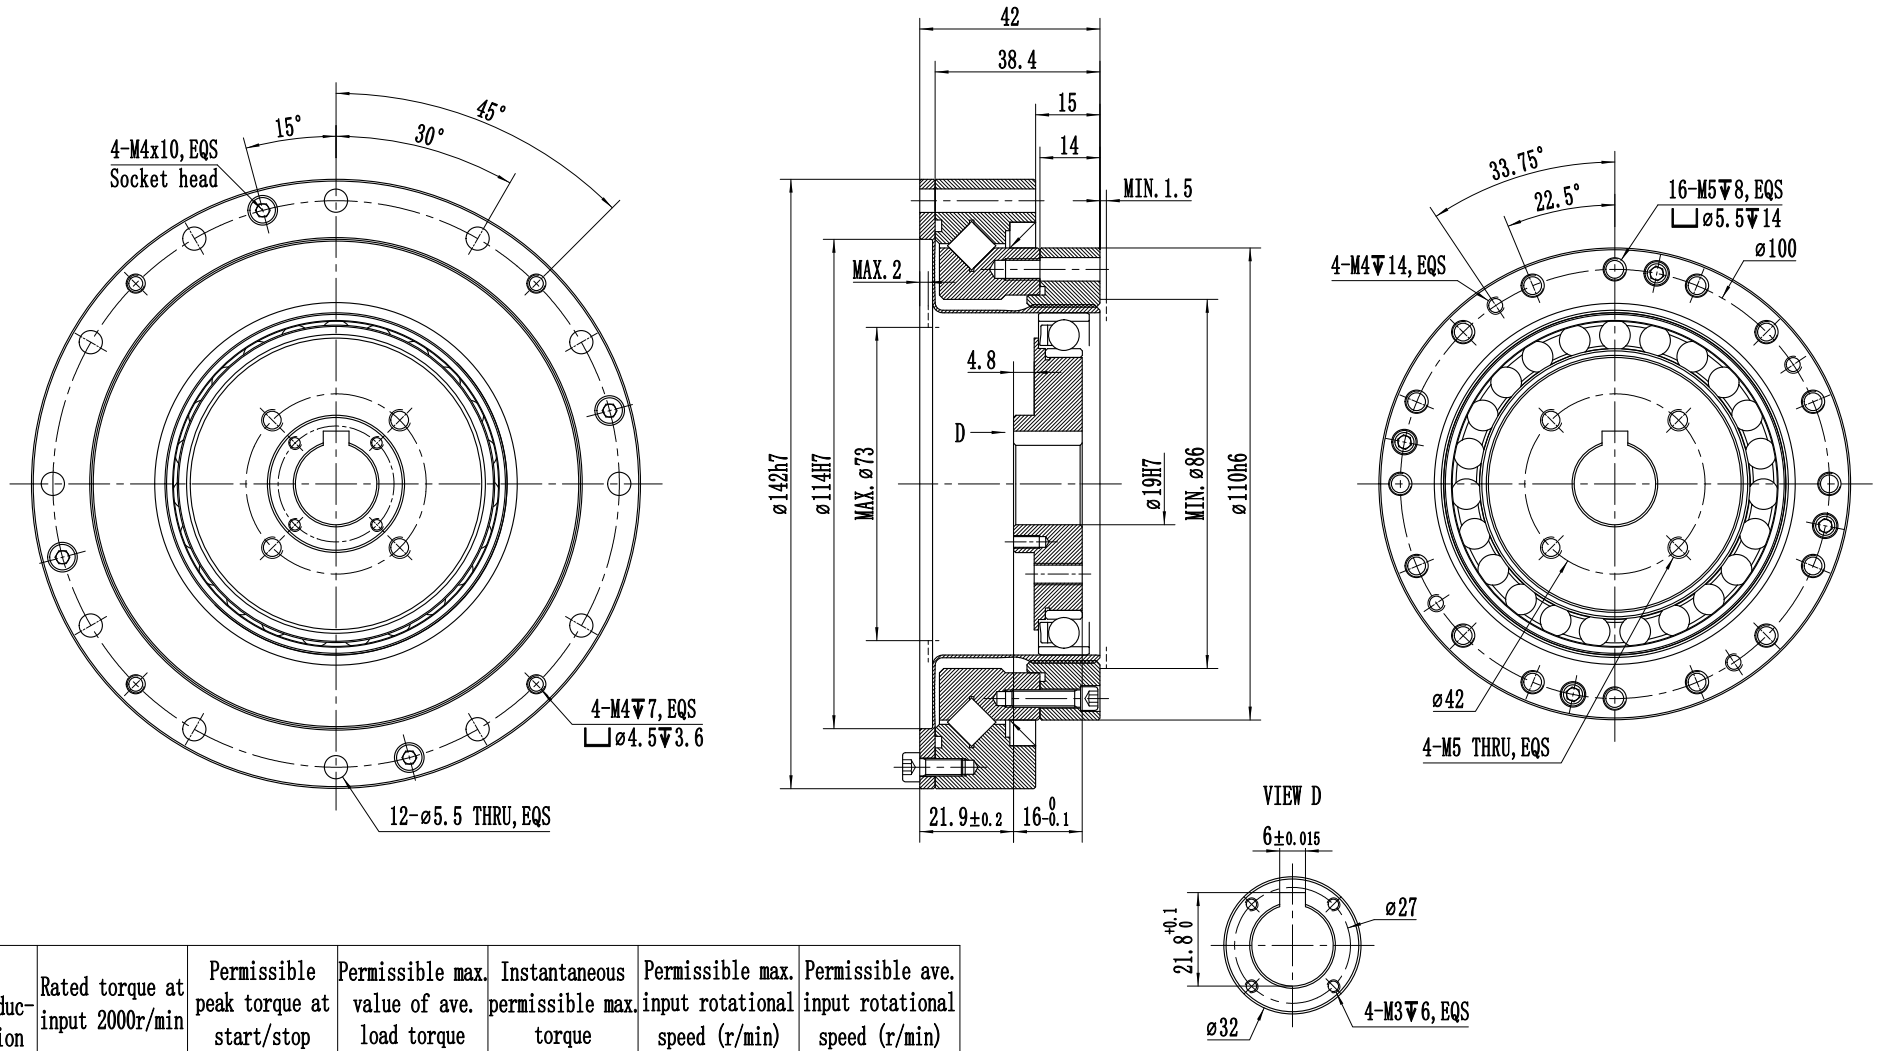

Model	Reduction ratio	Rated torque at input 2000r/min		Permissible peak torque at start/stop		Permissible max. value of ave. load torque		Instantaneous permissible max. torque		Permissible max. input rotational speed (r/min)	Permissible ave. input rotational speed (r/min)
		Nm	kgfm	Nm	kgfm	Nm	kgfm	Nm	kgfm	Grease lubricant	Grease lubricant
32	50	99	10	281	29	140	14	497	51	4800	3500
	80	153	16	395	40	217	22	738	75		
	100	178	18	433	44	281	29	841	86		
	120	178	18	459	47	281	29	842	86		
	160	178	18	484	49	281	29	842	86		

Mark	No.	Sign	Date
Third-angle projection	DRAW		
	CHEC		
	APPR		
	RULE		

Harmonic drive gear reducer

TMHG32-EA

TMHG32-xxxEA-00x

Circular spline	Flexspline	Cam

Others

GEARKO®

Above specifications are for standard reducer and may be subject to change without notice.